


【リング寸法】

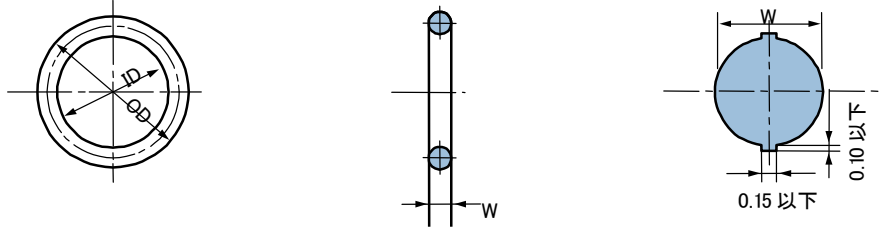

【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法	
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1
GS150	1.5±0.13	149.3 ±1.19	GS330	3.1±0.12	329.3
GS155		154.3 ±1.23	GS335		334.3
GS160		159.3 ±1.26	GS340		339.3
GS165		164.3 ±1.30	GS345		344.3
GS170		169.3 ±1.33	GS350		349.3
GS175		174.3 ±1.37	GS355		354.3
GS180		179.3 ±1.40	GS360		359.3
GS185		184.3 ±1.44	GS365		364.3
GS190		189.3 ±1.47	GS370		369.3
GS195		194.3 ±1.51	GS375		374.3
GS200		199.3 ±1.55	GS380		379.3
GS205		204.3 ±1.58	GS385		384.3
GS210		209.3 ±1.61	GS390		389.3
GS215		214.3 ±1.65	GS395		394.3
GS220		219.3 ±1.68	GS400		399.3
GS225		224.3 ±1.71	GS405		404.3
GS230		229.3 ±1.75	GS410		409.3
GS235		234.3 ±1.78	GS415		414.3
GS240		239.3 ±1.81	GS420		419.3
GS245		244.3 ±1.85	GS425		424.3
GS250		249.3 ±1.88	GS430		429.3
GS255		254.3 ±1.91	GS435		434.3
GS260		259.3 ±1.94	GS440		439.3
GS265		264.3 ±1.98	GS445		444.3
GS270		269.3 ±2.01	GS450		449.3
GS275		274.3 ±2.04	GS455		454.3
GS280		279.3 ±2.07	GS460		459.3
GS285		284.3 ±2.11	GS465		464.3
GS290		289.3 ±2.14	GS470		469.3
GS295		294.3 ±2.17	GS475		474.3
GS300		299.3 ±2.20	GS480		479.3
GS305		304.3	GS485		484.3
GS310	309.3	GS490	489.3		
GS315	314.3 ±2.80	GS495	494.3		
GS320	319.3	GS500	499.3		
GS325	324.3				

【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用
JIS 4種C	シリコーンゴム(VMQ)	
JIS 4種D	フッ素ゴム(FKM)	耐熱用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。