


【リング寸法】

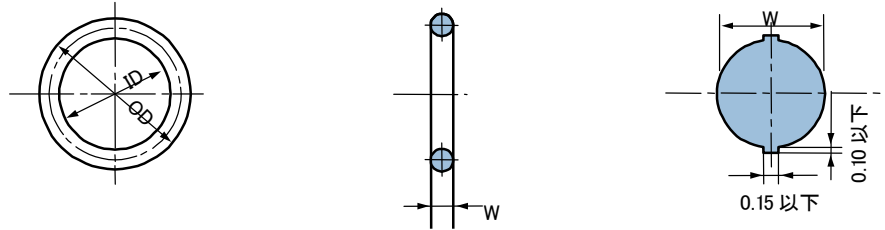

【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法	
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1
G25	3.1 ±0.1	24.4 ±0.25	G185	5.7 ±0.13	184.3 ±1.44	G345	5.7 ±0.13	344.3 ±2.48
G30		29.4 ±0.29	G190		189.3 ±1.47	G350		349.3 ±2.51
G35		34.4 ±0.33	G195		194.3 ±1.51	G355		354.3 ±2.54
G40		39.4 ±0.37	G200		199.3 ±1.55	G360		359.3 ±2.57
G45		44.4 ±0.41	G205		204.3 ±1.58	G365		364.3 ±2.60
G50		49.4 ±0.45	G210		209.3 ±1.61	G370		369.3 ±2.63
G55		54.4 ±0.49	G215		214.3 ±1.65	G375		374.3 ±2.67
G60		59.4 ±0.53	G220		219.3 ±1.68	G380		379.3 ±2.70
G65		64.4 ±0.57	G225		224.3 ±1.71	G385		384.3 ±2.73
G70		69.4 ±0.61	G230		229.3 ±1.73	G390		389.3 ±2.77
G75		74.4 ±0.65	G235		234.3 ±1.78	G395		394.3 ±2.79
G80		79.4 ±0.69	G240		239.3 ±1.81	G400		399.3 ±2.82
G85		84.4 ±0.73	G245		244.3 ±1.85	G405		404.3
G90		89.4 ±0.77	G250		249.3 ±1.88	G410		409.3
G95		94.4 ±0.81	G255		254.3 ±1.91	G415		414.3
G100		99.4 ±0.85	G260		259.3 ±1.94	G420		419.3
G105		104.4 ±0.87	G265		264.3 ±1.98	G425		424.3
G110		109.4 ±0.91	G270		269.3 ±2.01	G430		429.3
G115	114.4 ±0.94	G275	274.3 ±2.04	G435	434.3			
G120	119.4 ±0.98	G280	279.3 ±2.07	G440	439.3			
G125	124.4 ±1.01	G285	284.3 ±2.11	G445	444.3			
G130	129.4 ±1.05	G290	289.3 ±2.14	G450	449.3			
G135	134.4 ±1.08	G295	294.3 ±2.17	G455	454.3			
G140	139.4 ±1.12	G300	299.3 ±2.20	G460	459.3			
G145	144.4 ±1.16	G305	304.3 ±2.24	G465	464.3			
G150	149.3 ±1.19	G310	309.3 ±2.27	G470	469.3			
G155	154.3 ±1.23	G315	314.3 ±2.30	G475	474.3			
G160	159.3 ±1.26	G320	319.3 ±2.33	G480	479.3			
G165	164.3 ±1.30	G325	324.3 ±2.36	G485	484.3			
G170	169.3 ±1.33	G330	329.3 ±2.39	G490	489.3			
G175	174.3 ±1.37	G335	334.3 ±2.42	G495	494.3			
G180	179.3 ±1.40	G340	339.3 ±2.45	G500	499.3			

【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム (NBR)	耐鉱物油用
JIS 1種B	ニトリルゴム (NBR)	耐鉱物油用
JIS 2種	ニトリルゴム (NBR)	耐ガソリン用
JIS 3種	ステレンブタジエンゴム (SBR)	耐動物油用
JIS 4種C	シリコーンゴム (VMQ)	
JIS 4種D	フッ素ゴム (FKM)	耐熱用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。