


## 【リング寸法】

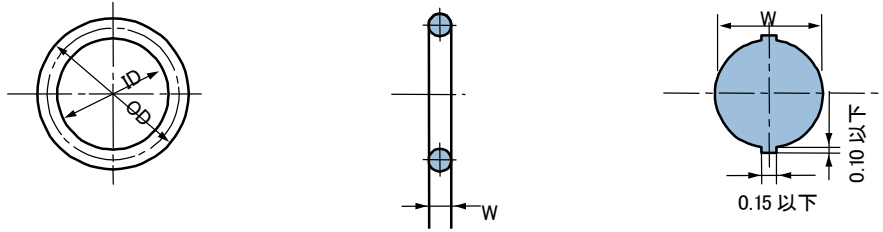

## 【寸法表】

呼び番号	リングの寸法		呼び番号	リングの寸法		
	太さ W	内径 ID ※1		太さ W	内径 ID ※1	
KS1	1.7±0.08	2.75	KS17	3.3±0.10	23.6	
KS2		3.75			KS18	24.6
KS3		4.75			KS19	25.6
KS4		5.75			KS20	27.6
KS5		6.75			KS21	29.6
KS6		7.75			KS22	31.6
KS7		8.75			KS23	33.6
KS8		9.75			KS24	35.6
KS9	2.25±0.08	9.7	KS25	3.3±0.10	37.6	
KS10		11.7	KS26		39.6	
KS11		13.7	KS27		41.6	
KS12		15.7	KS28		43.6	
KS13		17.7	KS29		45.6	
KS14		19.7	KS30		47.6	
KS15	3.3±0.10	19.6	KS31	5.6±0.13	49.6	
KS16		21.6	KS32		49.4	

## 【適応材料表】

適応材料種類		
JIS記号	ゴム種類	用途
JIS 1種A	ニトリルゴム(NBR)	耐鉱物油用

その他特殊材料にも対応可能です。詳しくはお問合せください。